


DN	d1 mm	L mm *	SW mm *
6	10,2	35,0	28,0
8	13,5	34,5/31,0	28,0/27,6
10	17,2	38,5/38,0	34,0/34,0
15	21,3	40,0/40,0	39,2/39,5
20	26,9	47,5/47,1	46,0/46,7
25	33,7	49,6/49,6	55,0/54,0
32	42,4	54,8/54,3	63,5/63,9
40	48,3	55,0/57,2	71,0/73,5
50	60,3	57,4/60,0	85,0/86,9
65	76,1	71,0/70,4	105,5/102,9
80	88,9	81,0/81,0	123,7/121,9
100	114,3	93,0/92,3	153,5/151,3

311S/312S Śrubunek króćce płaskie/króćce stożkowe końcówki do przyspawania

Wykonanie: odlew ze stali 316 [1.4408]
lub 304 [1.4308].

Uszczelnienie PTFE / metal-metal.

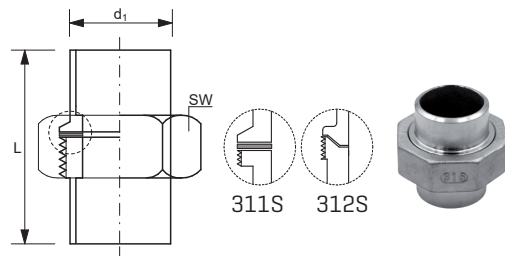

Większe wymiary śrubunków z nakrętką 8-kątną

* - w celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem handlowym.



ASKO - TECH
STAL NIERDZEWNA I KWASOODPORNA

ul. Szczawiowa 57 A, 70-010 Szczecin, tel. 91 485 10 50
www.askotech.com.pl, e-mail: szczecin@askotech.com.pl