


## 337 Końcówka do węża z nakrętką sześciokątną gwint zewnętrzny

Wykonanie: odlew ze stali 316 [1.4408]. ISO 7-1R.  
Gwint BSP wg ISO 7-1R.

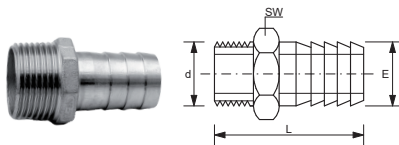

DN	d	E mm **	L mm *	SW mm *
6	1/8"	<b>7,0</b> /9,0/12,0	29,0/ <b>35,0</b> /46,0	<b>11,0</b> /12,5/14,0
8	1/4"	7,0/ <b>9,0</b> /11,0/13,0	<b>40,0</b> /42,0/47,0/51,0	14,0/ <b>15,0</b> /16,0/19,0
10	3/8"	7,0/9,0/ <b>11,0</b> /13,0/16,0	<b>42,0</b> /45,0/48,0/51,0/61,0	<b>18,0</b> /19,0/22,5
15	1/2"	9,0/11,0/ <b>14,0</b> /17,0/19,0	47,0/ <b>52,0</b> /56,0/61,0/63,0	22,0/ <b>23,0</b> /25,0
20	3/4"	13,0/16,0/ <b>20,0</b> /25,0	<b>57,0</b> /60,0/63,0/66,0/72,0	27,0/ <b>28,0</b> /29,0/31,0
25	1"	19,0/21,0/ <b>26,0</b> /30,0	<b>64,0</b> /67,0/69,0/71,0/82,0	<b>34,0</b> /37,0/38,0/39,0
32	1 1/4"	31,8/ <b>33,0</b> /34,0	66,0/ <b>70,0</b> /80,0/81,0	42,7/ <b>45,0</b> /46,0
40	1 1/2"	<b>38,0</b> /39,5/40,5/46,0	<b>78,0</b> /81,0/88,0/95,0	46,0/ <b>48,0</b> /50,0/52,0
50	2"	<b>51,5</b> /52,5/57,0	79,0/ <b>84,0</b> /95,0/106	60,5/ <b>62,0</b> /65,0
65	2 1/2"	<b>63,0</b> /65,0	<b>102,0</b> /107,0/109,0	<b>78,0</b> /80,0
80	3"	<b>76,0</b> /77,5/80,0	112,0/ <b>115,0</b> /120,0	<b>90,0</b> /95,0
100	4"	<b>102,0</b> /105,0	<b>125,0</b> /130,0	<b>116,0</b> /118,0

Większe wymiary jako 8-kątna

\*\* - dostępne w kilku wymiarach węża

**Pogrubiono rozmiary najczęściej występujące**

\* - w celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem handlowym.