


DN	d	L mm *	SW mm *
6	1/8"	30,0/20,0	13,3/12,0
8	1/4"	32,0/25,0	15,2/15,0
10	3/8"	32,0/27,0	18,5/19,0
15	1/2"	42,0/34,0	23,0/23,0
20	3/4"	43,5/36,5	29,0/29,0
25	1"	49,0/42,0	35,0/36,0
32	1 1/4"	51,5/47,5	44,0/45,0
40	1 1/2"	51,5/47,5	50,0/51,0
50	2"	54,5/57,0	62,0/63,0
65	2 1/2"	63,0/62,0	78,0/80,0
80	3"	68,0/67,5	91,0/95,0
100	4"	75,0/80,0	117,0/120,0

## 340 Nypel podwójny sześciokątny gwint zewnętrzny

Wykonanie: odlew ze stali 316 [1.4408]  
lub 304 [1.4308]. EN10241:2000 [DIN2990].  
Gwint BSP wg ISO 7-1R.

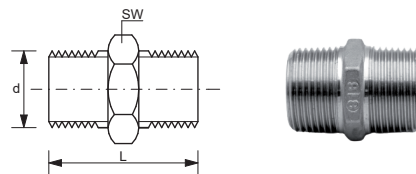

Większe wymiary jako 8-kątny

\* - w celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem handlowym.

**AT**  
ASKO - TECH  
STAL NIERDZEWNA I KWASOODPORNA

ul. Szczawiowa 57 A, 70-010 Szczecin, tel. 91 485 10 50  
www.askotech.com.pl, e-mail: szczecin@askotech.com.pl