


508 Nypel jednostronny gwint zewnętrzny

Dostępny w gatunkach 304L lub 316L. Wykonanie wg ANSI
B 16.11, ASTM-A 182, gwint wg ANSI B1.20.1
Dostępny z atestem EN 10204 3.1

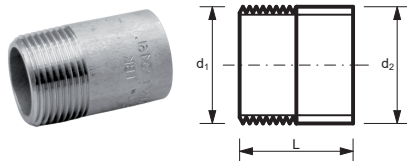

DN	d1	d2 mm	L mm	waga kg
8	1/4"	13,7	50,8	0,02
			76,1	0,04
			101,6	0,05
12	3/8"	17,2	76,1	0,09
			101,6	0,11
15	1/2"	21,3	50,8	0,08
			76,1	0,12
			101,6	0,17
20	3/4"	26,7	50,8	0,11
			76,1	0,17
			101,6	0,23
25	1"	33,4	50,8	0,17
			76,1	0,25
			101,6	0,33
32	1 1/4"	42,2	101,6	0,46
40	1 1/2"	48,3	50,8	0,28
			76,1	0,42
			101,6	0,56
50	2"	60,3	76,1	0,58
			101,6	0,77