


DN	d1	L mm	SW mm	waga kg
6	1/8"	-	11,0	0,01
8	1/4"	25,0	16,0	0,03
12	3/8"	25,0	18,0	0,05
15	1/2"	32,0	22,0	0,08
20	3/4"	37,0	27,0	0,15
25	1"	41,0	36,0	0,25
32	1 1/4"	44,0	45,0	0,50
40	1 1/2"	44,0	50,0	0,65
50	2"	48,0	64,0	1,10

530 Korek 6-kątny gwint zewnętrzny

Dostępny w gatunkach 304L lub 316L.
Wykonanie wg ANSI B 16.11, ASTM-A 182,
gwint wg ANSI B1.20.1

Dostępny z atestem EN 10204 3.1

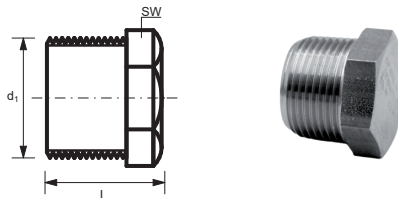

ASKO - TECH
STAL NIERDZEWNA I KWASOODPORNA

ul. Szczawiowa 57 A, 70-010 Szczecin, tel. 91 485 10 50
www.askotech.com.pl, e-mail: szczecin@askotech.com.pl