


Kołnierze luźne typu Lap Joint wg ASME B16.5 150lbs

Stosowane w połączeniach z wywijkami typu Stub-End.

DOSTĘPNE GATUNKI		
Szeroki wybór		Ograniczony wybór
304L	1.4541	1.4462
316L	1.4571	1.4539

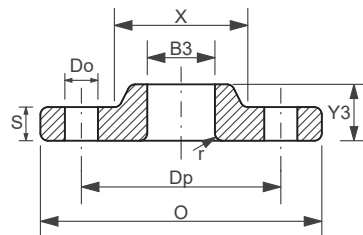

DN	CALE	KOŁNIERZ							ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	S [MM]	Dp [MM]	Y3 [MM]	B3 [MM]	X [MM]	r [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	90	11,2	60,3	16	22,9	30	3	4	12,7	15,9	0,51
20	3/4"	100	12,7	69,9	16	28,2	38	3	4	12,7	15,9	0,64
25	1"	110	14,3	79,4	17	34,9	49	3	4	12,7	15,9	0,93
32	1 1/4"	115	15,9	88,9	21	43,7	59	5	4	12,7	15,9	1,16
40	1 1/2"	125	17,5	98,4	22	50,0	65	6	4	12,7	15,9	1,51
50	2"	150	19,1	120,7	25	62,5	78	8	4	15,9	19,1	2,38
65	2 1/2"	180	22,3	139,7	29	75,4	90	8	4	15,9	19,1	3,60
80	3"	190	23,9	152,4	30	91,4	108	10	4	15,9	19,1	4,04
	3 1/2"	215	23,9	177,8	32	104,1	122	10	8	15,9	19,1	4,99
100	4"	230	23,9	190,5	33	116,8	135	11	8	15,9	19,1	5,96
125	5"	255	23,9	215,6	36	144,4	164	11	8	19,0	22,2	6,44
150	6"	280	25,4	241,3	40	171,4	192	13	8	19,0	22,2	7,59
200	8"	345	28,6	298,5	44	222,2	246	13	8	19,0	22,2	12,7
250	10"	405	30,2	362,0	49	277,4	305	13	12	22,2	25,4	16,8
300	12"	485	31,8	431,8	56	328,2	365	13	12	22,2	25,4	28,3
350	14"	535	35,0	476,3	79	360,2	400	13	12	25,4	28,6	41,5
400	16"	595	36,6	539,8	87	411,2	457	13	16	25,4	28,6	53,0
450	18"	635	39,7	577,9	97	462,3	505	13	16	28,6	21,8	59,0
500	20"	700	42,9	635,0	103	514,4	559	13	20	28,6	31,8	72,1
600	24"	815	47,7	749,3	111	616,0	663	13	20	31,7	34,9	99,0