


Kołnierze płaskie typu Slip On wg ASME B16.5 150lbs

Stosowane w połączeniach z wywijkami typu Stub-End.

DOSTĘPNE GATUNKI			
Szeroki wybór		Ograniczony wybór	
304L	1.4541	1.4462	1.4435
316L	1.4571	1.4539	

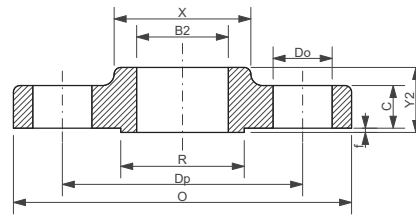

f=2,0mm

DN	CALE	KOŁNIERZ							ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	Y2 [MM]	B2 [MM]	X [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	90	9,6	60,3	34,9	14	22,2	30	4	12,7	15,9	0,47
20	3/4"	100	11,2	69,9	42,9	14	27,7	38	4	12,7	15,9	0,58
25	1"	110	12,7	79,4	50,8	16	34,5	49	4	12,7	15,9	0,86
32	1 1/4"	115	14,3	88,9	63,5	19	43,2	59	4	12,7	15,9	1,08
40	1 1/2"	125	15,9	98,4	73,0	21	49,5	65	4	12,7	15,9	1,41
50	2"	150	17,5	120,7	92,1	24	61,9	78	4	15,9	19,1	2,26
65	2 1/2"	180	20,7	139,7	104,8	27	74,6	90	4	15,9	19,1	3,43
80	3"	190	22,3	152,4	127,0	29	90,7	108	4	15,9	19,1	3,87
	3 1/2"	215	22,3	177,8	139,7	30	103,4	122	8	15,9	19,1	4,99
100	4"	230	22,3	190,5	157,2	32	116,1	135	8	15,9	19,1	5,75
125	5"	255	22,3	215,6	185,7	35	143,8	164	8	19,0	22,2	6,22
150	6"	280	23,9	241,3	215,9	38	170,7	192	8	19,0	22,2	7,38
200	8"	345	27,0	298,5	269,9	43	221,5	246	8	19,0	22,2	12,4
250	10"	405	28,6	362,0	323,8	48	276,2	305	12	22,2	25,4	17,1
300	12"	485	30,2	431,8	381,0	54	327,0	365	12	22,2	25,4	27,7
350	14"	535	33,4	476,3	412,8	56	359,2	400	12	25,4	28,6	35,2
400	16"	595	35,0	539,8	469,9	62	410,5	457	16	25,4	28,6	42,2
450	18"	635	38,1	577,9	533,4	67	461,8	505	16	28,6	21,8	49,7
500	20"	700	41,3	635,0	584,2	71	513,1	559	20	28,6	31,8	65,5
600	24"	815	46,1	749,3	692,2	81	616,0	663	20	31,7	34,9	90,5

Pozostałe ciśnienia 400lbs, 600lbs, 900lbs oraz 1500lbs dostępne na zamówienie.