


Kołnierze szyjkowe wg ASME B16.5 900lbs

DOSTĘPNE GATUNKI

Szeroki wybór		Ograniczony wybór	
304L	1.4541	1.4462	1.4435
316L	1.4571	1.4539	

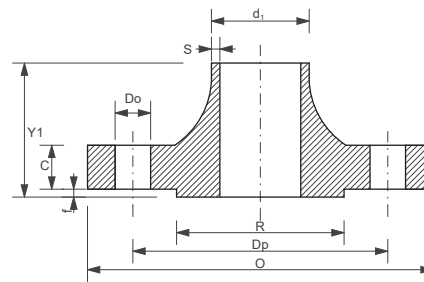

f=7,0mm

DN	CALE	RURA	KOŁNIERZ						ŚRUBY			WAGA [KG]
		d _i [MM]	O [MM]	C [MM]	D _p [MM]	Y1 [MM]	s [MM]	R [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	21,3	120	22,3	82,6	60	-	34,9	4	19,0	22,2	2,10
20	3/4"	26,7	130	25,4	88,9	70	-	42,9	4	19,0	22,2	2,72
25	1"	33,4	150	28,6	101,6	73	-	50,8	4	22,2	25,4	3,86
32	1 1/4"	42,2	160	28,6	111,1	73	-	63,5	4	22,2	25,4	4,54
40	1 1/2"	48,3	180	31,8	123,8	83	-	73,0	4	25,4	28,6	5,90
50	2"	60,3	215	38,1	165,1	102	-	92,1	8	22,2	25,4	10,9
65	2 1/2"	73,1	245	41,3	190,5	105	-	104,8	8	25,4	28,6	16,3
80	3"	88,9	240	38,1	190,5	102	-	127,0	8	22,2	25,4	15,0
100	4"	114,3	290	44,5	235,0	114	-	157,2	8	28,6	31,8	23,1
125	5"	141,3	350	50,8	279,4	127	-	185,7	8	31,7	34,9	38,5
150	6"	168,3	380	55,6	317,5	140	-	215,9	12	28,6	31,8	49,9
200	8"	219,1	470	63,5	393,7	162	-	269,9	12	34,9	38,1	79,5
250	10"	273,0	545	69,9	469,9	184	-	323,8	16	34,9	38,1	118
300	12"	323,9	610	79,4	533,4	200	-	381,0	20	34,9	38,1	157
350	14"	355,6	640	85,8	558,8	213	-	412,8	20	38,1	41,3	182
400	16"	406,4	705	88,9	616,0	216	-	469,9	20	41,3	44,5	225
450	18"	457,1	785	101,6	685,8	229	-	533,4	20	47,6	50,8	309
500	20"	508,0	855	108,0	749,3	248	-	584,2	20	50,8	54,0	377
600	24"	609,6	1040	139,7	901,7	292	-	692,2	20	63,5	66,7	685

Pozostałe ciśnienia 400lbs, 1500lbs oraz 2500lbs dostępne na zamówienie.