


Kołnierze luźne aluminiowe PN10

Stosowane w połączeniach luźnych do połączeń z wywijką (kołnierzem wywijanym).

Wykonywane ze stopu aluminium G-ALSi12Cu.

Dostępne w wersji surowej [na zamówienie powleczone farbą epoksydową].

Wymiary zbliżone do kołnierzy luźnych wg normy EN1092-1 typ02.

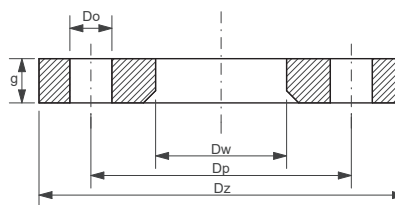

DN	RURA [MM]	KOŁNIERZ				ŚRUBY			WAGA [KG]
		Dz [MM]	Dw [MM]	g [MM]	Dp [MM]	liczba	gwint	Do [MM]	
10	17,2	90	19	12	60	4	M12	14	0,16
15	21,3	95	24	12	65	4	M12	14	0,18
20	25,0	105	28	12	75	4	M12	14	0,24
	26,9		30						
25	30,0	115	33	12	85	4	M12	14	0,27
	33,7		36						
32	38,0	140	42	16	100	4	M16	18	0,54
	42,4		46						
40	44,5	150	50	16	110	4	M16	18	0,60
	48,3		54						
50	54,0	165	60	16	125	4	M16	18	0,73
	57,0		62						
65	60,3	185	65	16	145	4	M16	18	0,89
	69,0		75						
80	76,1	200	81	18	160	8	M16	18	1,07
	84,0		90						
100	88,9	220	94	18	180	8	M16	18	1,24
	104,0		111						
125	108,0	250	113	18	210	8	M16	18	1,51
	114,3		119						
150	129,0	285	136	18	240	8	M20	22	1,88
	133,0		145						
200	139,7	340	161	20	295	8	M20	22	2,67
	154,0		164						
250	159,0	395	173	22	350	12	M20	22	3,55
	168,3		212						
300	204,0	445	225	22	400	12	M20	22	4,20
	219,1		264						
350	254,0	505	279	22	460	16	M20	22	5,20
	273,0		299						
400	306,0	565	329	25	515	16	M20	26	6,90
450	323,9	615	362	25	565	20	M24	26	7,25
500	355,6	670	413	28	620	20	M24	26	8,90
600	406,4	780	465	30	725	20	M27	30	15,9
700	457,2	895	517	30	840	24	M27	30	21,5
800	508,0	1015	571	33	950	24	M30	33	25,1



ASKO - TECH
STALNIERDZEWNA I KWASOODPORNA

ul. Szczawiowa 57 A, 70-010 Szczecin, tel. 91 485 10 50, fax: 91 482 32 82
www.askotech.com.pl, e-mail: szczecin@askotech.com.pl