


Kołnierze ślepe wg ASME B16.5 150lbs

DOSTĘPNE GATUNKI			
Szeroki wybór		Ograniczony wybór	
304L	1.4541	1.4462	1.4435
316L	1.4571	1.4539	

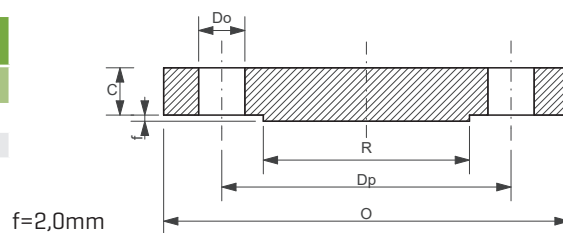

DN	CALE	KOŁNIERZ				ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	90	9,6	60,3	34,9	4	12,7	15,9	0,47
20	3/4"	100	11,2	69,9	42,9	4	12,7	15,9	0,63
25	1"	110	12,7	79,4	50,8	4	12,7	15,9	0,94
32	1 1/4"	115	14,3	88,9	63,5	4	12,7	15,9	1,23
40	1 1/2"	125	15,9	98,4	73,0	4	12,7	15,9	1,62
50	2"	150	17,5	120,7	92,1	4	15,9	19,1	2,64
65	2 1/2"	180	20,7	139,7	104,8	4	15,9	19,1	4,06
80	3"	190	22,3	152,4	127,0	4	15,9	19,1	4,90
	3 1/2"	215	22,3	177,8	139,7	8	15,9	19,1	5,90
100	4"	230	22,3	190,5	157,2	8	15,9	19,1	7,41
125	5"	255	22,3	215,6	185,7	8	19,0	22,2	8,76
150	6"	280	23,9	241,3	215,9	8	19,0	22,2	11,3
200	8"	345	27,0	298,5	269,9	8	19,0	22,2	19,9
250	10"	405	28,6	362,0	323,8	12	22,2	25,4	29,4
300	12"	485	30,2	431,8	381,0	12	22,2	25,4	43,7
350	14"	535	33,4	476,3	412,8	12	25,4	28,6	59,4
400	16"	595	35,0	539,8	469,9	16	25,4	28,6	77,1
450	18"	635	38,1	577,9	533,4	16	28,6	21,8	94,8
500	20"	700	41,3	635,0	584,2	20	28,6	31,8	123
600	24"	815	46,1	749,3	692,2	20	31,7	34,9	188