


Kołnierze typu Socket Weld wg ASME B16.5 150lbs

DOSTĘPNE GATUNKI			
Szeroki wybór		Ograniczony wybór	
304L	1.4541	1.4462	1.4435
316L	1.4571	1.4539	

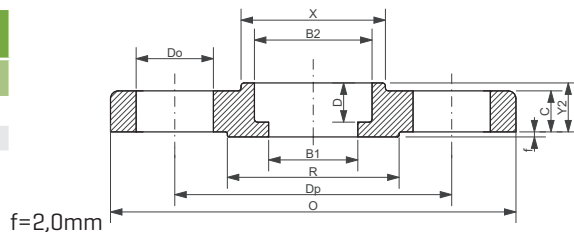

DN	CALE	KOŁNIERZ									ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	Y2 [MM]	B2 [MM]	B1 [MM]	X [MM]	D [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	90	9,6	60,3	34,9	14	22,2	15,8	30	10	4	12,7	15,9	0,47
20	3/4"	100	11,2	69,9	42,9	14	27,7	20,9	38	11	4	12,7	15,9	0,59
25	1"	110	12,7	79,4	50,8	16	34,5	26,6	49	13	4	12,7	15,9	0,87
32	1 1/4"	115	14,3	88,9	63,5	19	43,2	35,1	59	14	4	12,7	15,9	1,11
40	1 1/2"	125	15,9	98,4	73,0	21	49,5	40,9	65	16	4	12,7	15,9	1,45
50	2"	150	17,5	120,7	92,1	24	61,9	52,5	78	17	4	15,9	19,1	2,33
65	2 1/2"	180	20,7	139,7	104,8	27	74,6	62,7	90	19	4	15,9	19,1	3,55
80	3"	190	22,3	152,4	127,0	29	90,7	77,9	108	21	4	15,9	19,1	4,02
	3 1/2"	215	22,3	177,8	139,7	30	103,4	90,1	122	-	8	15,9	19,1	4,99
100	4"	230	22,3	190,5	157,2	32	116,1	102,3	135	-	8	15,9	19,1	5,99
125	5"	255	22,3	215,6	185,7	35	143,8	128,2	164	-	8	19,0	22,2	6,68
150	6"	280	23,9	241,3	215,9	38	170,7	154,1	192	-	8	19,0	22,2	7,99
200	8"	345	27,0	298,5	269,9	43	221,5	202,7	246	-	8	19,0	22,2	13,3
250	10"	405	28,6	362,0	323,8	48	276,2	254,6	305	-	12	22,2	25,4	19,5
300	12"	485	30,2	431,8	381,0	54	327,0	304,8	365	-	12	22,2	25,4	29,0
350	14"	535	33,4	476,3	412,8	56	359,2	-	400	-	12	25,4	28,6	38,6
400	16"	595	35,0	539,8	469,9	62	410,5	-	457	-	16	25,4	28,6	44,5
450	18"	635	38,1	577,9	533,4	67	461,8	-	505	-	16	28,6	21,8	54,4
500	20"	700	41,3	635,0	584,2	71	513,1	-	559	-	20	28,6	31,8	70,3
600	24"	815	46,1	749,3	692,2	81	616,0	-	663	-	20	31,7	34,9	95,3